

# Cristallino anthrazit ERP



## Technisches Datenblatt




€

h 720



ROHRE: 13

h 920




ROHRE: 18

h 1375




ROHRE: 27

h 1703

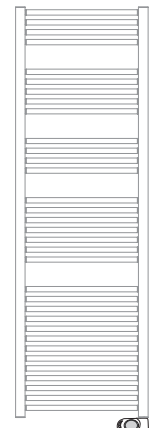

ROHRE: 33

	gerade
Material	Karbonstahl
Rohre - Ø	22x1,2
Sammelrohre - mm	30x40x1,5
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Betriebstemperatur	90 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Styroporschutz + Kartonschachtel + äußere Kunststoffhülle
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)

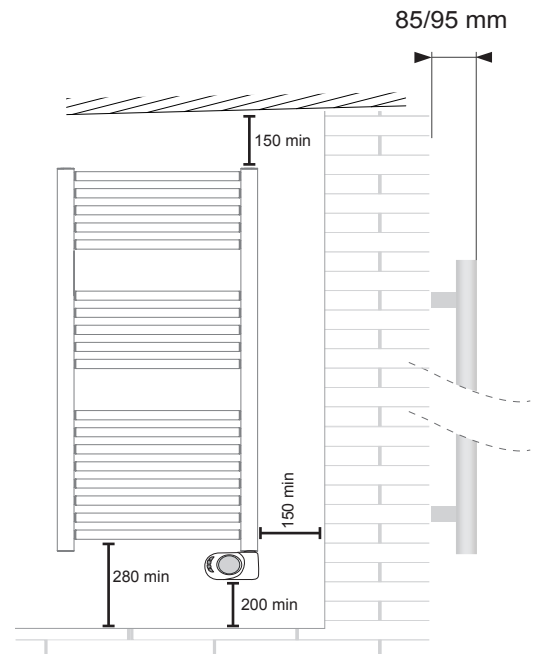

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

## RAL 9016 Weiss - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
CRSA	720	400	7,7	300	258	1024	105
CRLA	920	480	9,4	500	430	1706	105
CRGA	1375	480	14,7	750	649	2559	105
CRXA	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

