


Scheda tecnica




CE

h 790




TUBI: 13

h 990




TUBI: 18

h 1445



TUBI: 27


h 1770

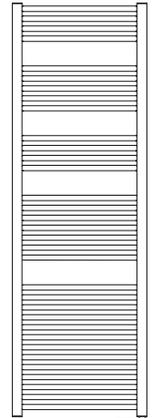

TUBI: 33

	Dritto
Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x1,2
Collettori - mm	30x40x1,5
Fissaggi a muro	3
Temperatura max d'esercizio	90 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	protezioni in polistirolo + scatola di cartone
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

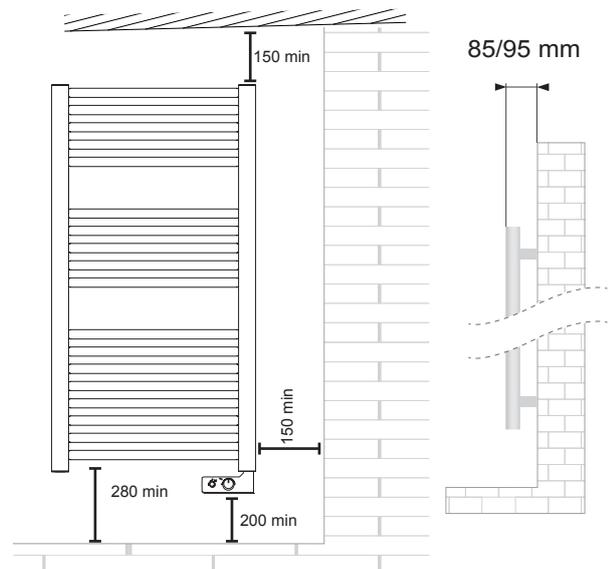

Bianco RAL 9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
SAS	790	400	7,7	300	258	1024	90
SAM	990	480	9,4	500	430	1706	95
SAG	1445	480	14,7	750	649	2559	100
SAX	1770	550	22,1	1000	860	3412	105

FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO ANALOGICO

