





ErP CE

h 1738

h 1190

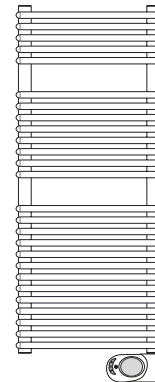


ROHRE: 26

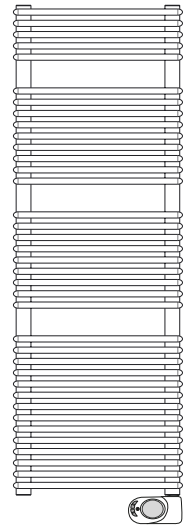

ROHRE: 37


	gerade
Material	Karbonstahl
Rohre - Ø	22x1,2
Kollektorröhre - Ø	35x1,5
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Oberflächen-Temperatur	90 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart (ECO packaging)	Kartonschachtel und Innenschutz
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Kabel mit Schuko Stecker; die Länge ist ungefähr 1m

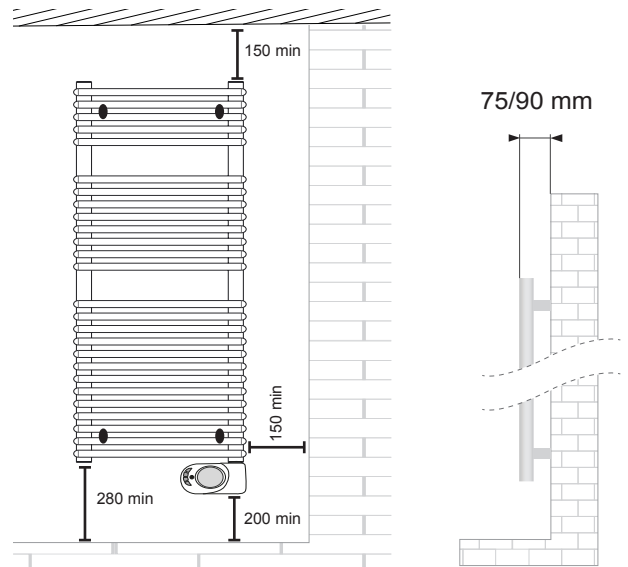

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
ELM50	1190	500	16,8	500	430	1706	105
ELX60	1738	600	27,6	750	649	2559	105

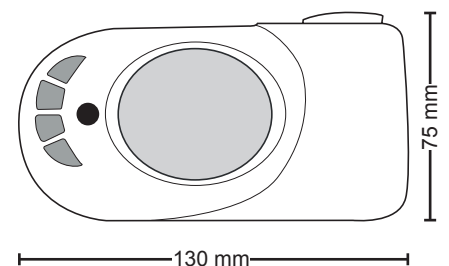

DIGITAL THERMOSTAT-HAUPTFUNKTIONEN

