





ErP CE

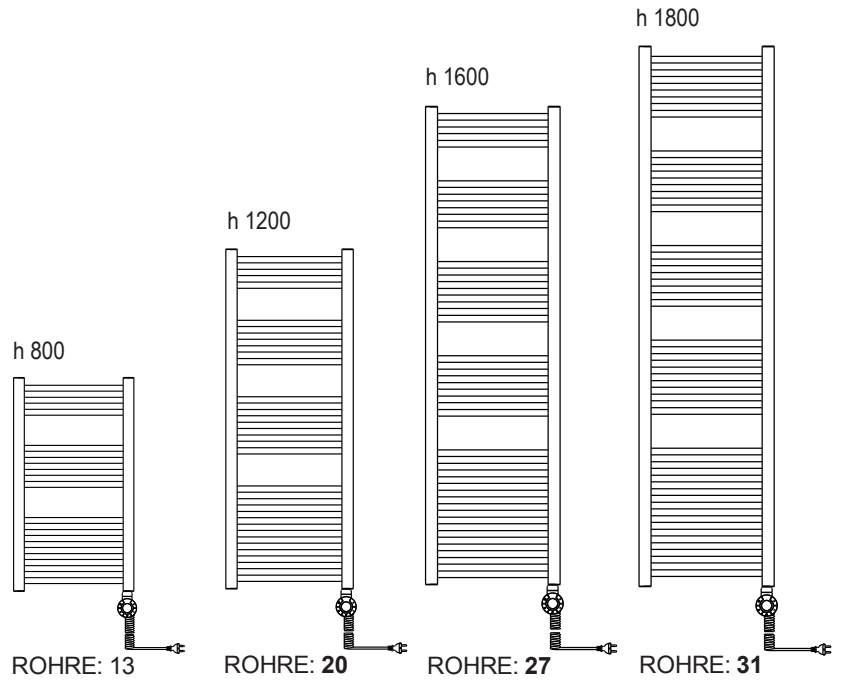


	gerade
<b>Material</b>	Karbonstahl
<b>Rohre - Ø</b>	22x0,9
<b>Sammelrohre - mm</b>	30x40x1,5
<b>Anzahl Befestigungskonsolen</b>	4
<b>Max. Betriebstemperatur</b>	90 °C
<b>Lackierungsart</b>	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
<b>Verpackungsart (ECO packaging)</b>	Kartonschachtel und Schutzverpackung
<b>Schutzklasse</b>	IP24
<b>Elektrische Isolierung</b>	Isolierklasse 2
<b>Interne Sicherungen</b>	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
<b>Kabel</b>	Kabel mit Schuko Stecker; die Länge ist ungefähr 1,5m

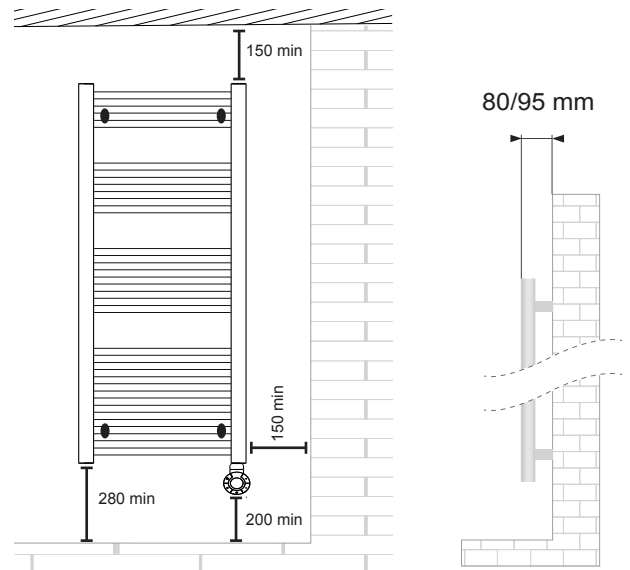

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

## RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
BOS500	800	500	9,0	300	258	1024	95
BOM500	1200	500	13,5	500	430	1706	95
BOM600	1200	600	15,3	600	516	2047	95
BOL500	1600	500	18,0	750	649	2559	100
BOL600	1600	600	20,4	900	774	3071	100
BOX500	1800	500	20,5	900	774	3071	100
BOX600	1800	600	23,2	1000	860	3412	100



# HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT

