




ErP CE

h 1380

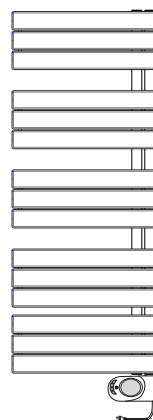

TUBI: 15


h 1680



TUBI: 18


	gebogen
<b>Material</b>	Karbonstahl
<b>Röhre - mm</b>	70x11x1,5
<b>Kollektorröhre - Ø</b>	38x1,5
<b>Anzahl Befestigungskonsolen</b>	4
<b>Max. Oberflächen-Temperatur</b>	90 °C
<b>Lackierungsart</b>	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
<b>Verpackungsart (ECO packaging)</b>	Kartonschachtel und Innenschutz
<b>Schutzklasse</b>	IP24
<b>Elektrische Isolierung</b>	Isolierklasse 2
<b>Interne Sicherungen</b>	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
<b>Kabel</b>	Kabel mit Schuko stecker; die Länge ist ungefähr 1m

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

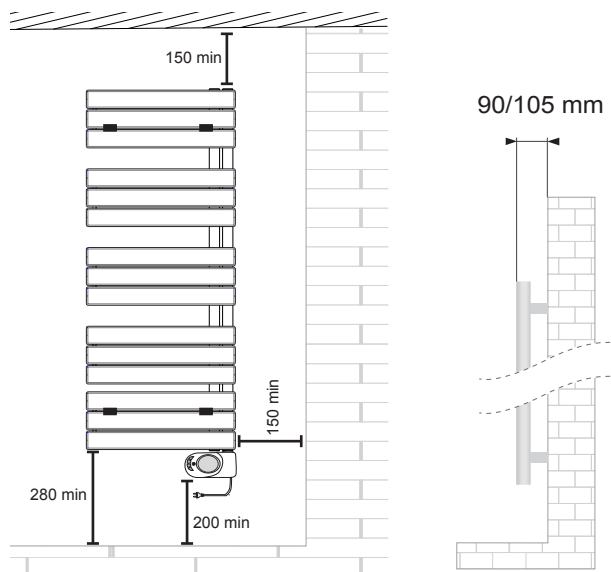

## RAL 9016 Weiß - gebogen

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
PIME	1380	550	24,9	600	516	2047	105
PIXE	1680	550	29,4	750	649	2559	105

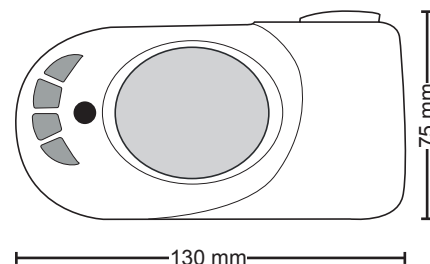

## DIGITAL THERMOSTAT-HAUPTFUNKTIONEN

