


E-LUNA


Scheda tecnica



ErP CE

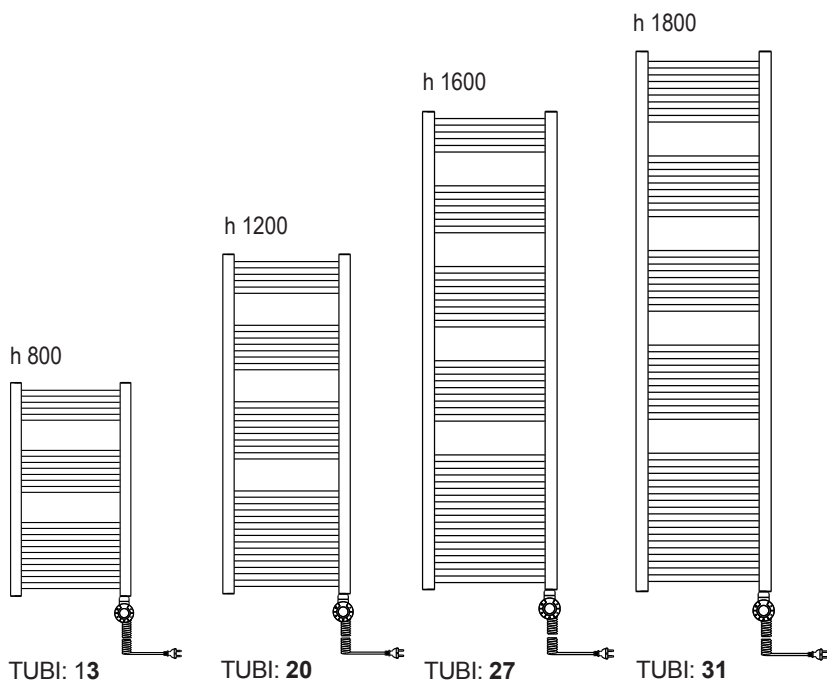


	dritto
Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x0,9
Collettori - mm	30x40x1,5
Fissaggi a muro	4
Temperatura max d'esercizio	90 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo (ECO packaging)	scatola e protezioni in cartone
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura
Cavo	Cavo con spina schuko; lunghezza circa 1m

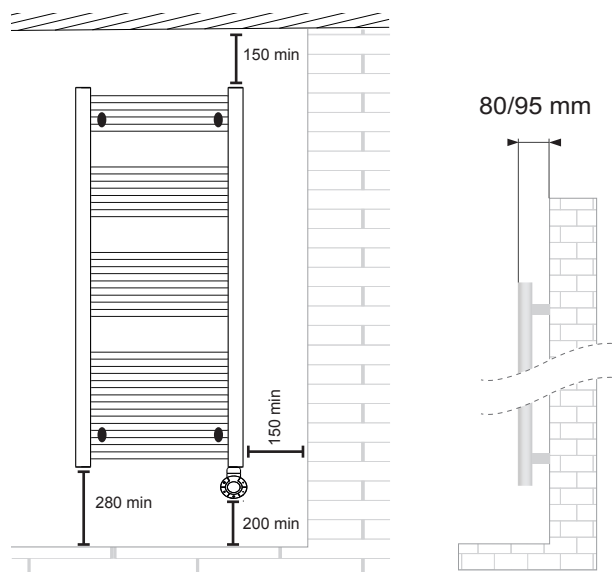

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Bianco RAL 9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
BOS500	800	500	9,0	300	258	1024	95
BOM500	1200	500	13,5	500	430	1706	95
BOM600	1200	600	15,3	600	516	2047	95
BOL500	1600	500	18,0	750	649	2559	100
BOL600	1600	600	20,4	900	774	3071	100
BOX500	1800	500	20,5	900	774	3071	100
BOX600	1800	600	23,2	1000	860	3412	100

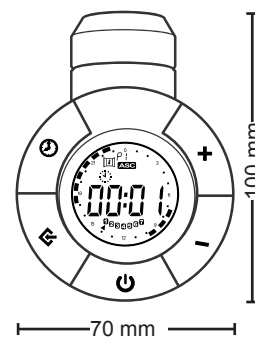

FUNZIONI PRINCIPALI DEL TERMOSTATO DIGITALE

