VANITY

Scheda tecnica

ANCHE CON ATTACCO 50MM

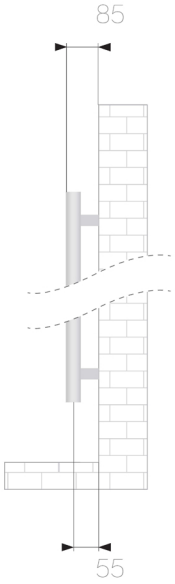

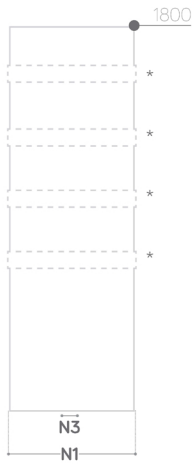

* disponibili 4 diverse posizioni di fissaggio

Materiale	Acciaio al carbonio
Tubi - mm	70x11x1,5
Piastra di copertura - mm	1807x465x12x1,5
Collettori - Ø	35x1,5
Connessioni	6x1/2 (attacco per la valvola di sfiato, incluso)
Fissaggi a muro	4
Pressione max d'esercizio	4 bar
Temperatura max d'esercizio	90 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	scatola e protezioni interne in cartone + foglio di polietilene espanso

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato - 3 tappi ciechi - 4 coperture cromate per tappi ciechi e valvola di sfiato

Antracite

cod.	altezza (mm)	larghezza (mm)	interasse N1 (mm)	interasse N3 (mm)	peso (kg)	contenuto d'acqua (lt)	ΔT50 °C watt	ΔT30 °C watt	ΔT42,5 °C watt	ΔT60 °C watt	Esponente n
VAA	1800	465	455	50	31,4	6,6	742	403	611	923	1,19695

Bianco Ral 9016

cod.	altezza (mm)	larghezza (mm)	interasse N1 (mm)	interasse N3 (mm)	peso (kg)	contenuto d'acqua (lt)	ΔT50 °C watt	ΔT30 °C watt	ΔT42,5 °C watt	ΔT60 °C watt	Esponente n
VAB	1800	465	455	50	31,4	6,6	742	403	611	923	1,19695

ATTENZIONE: all'interasse N1 va aggiunto l'interasse delle valvole (Lazzarini = +90 mm)