Cortina Chrome EVO

Technisches Datenblatt

CE

ErP Ecodesign Ready

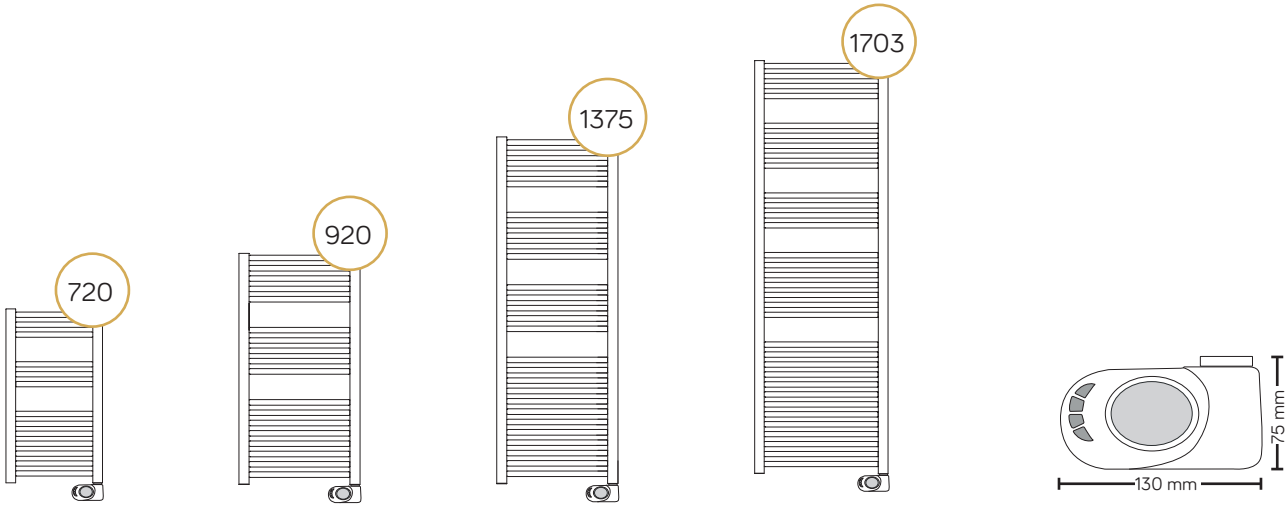

ROHRE: 13 ROHRE: 18 ROHRE: 27 ROHRE: 33

Bezeichnung	Gerade
Material	Karbonstahl
Rohre - Ø	22x0,9
Kollektorrohre - mm	40x30x1,5 - «D» Sammelrohr
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Temperatur	75 °C
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Kartonschachtel, Styroporschutz und äußere Kunststoffhülle
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Stromversorgung	230V - 50Hz
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Gerade mit Schuko Stecker. Lange ung. 1000 mm
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

Abstand von der Wand



Min.	Max
85	95

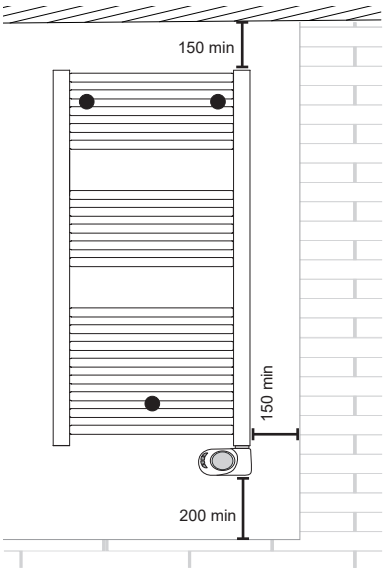

Verchromt - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
CRSCH	720	400	7,7	150	129	512	100
CRLCH	920	480	9,4	300	258	1024	105
CRGCH	1375	480	14,7	450	387	1535	105
CRXCH	1703	550	22,1	600	516	2047	105
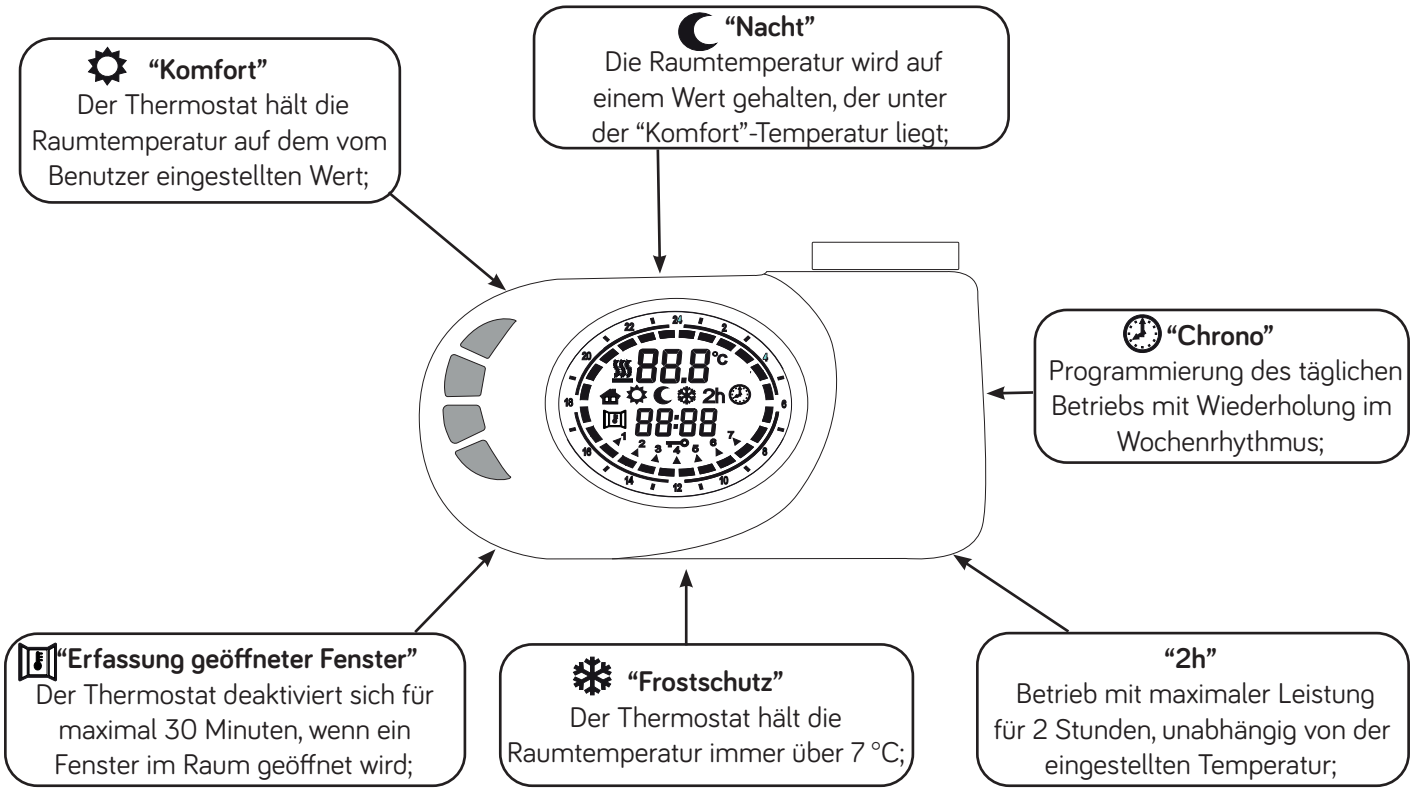
HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT