


Cristallino analog



Technisches Datenblatt


CE



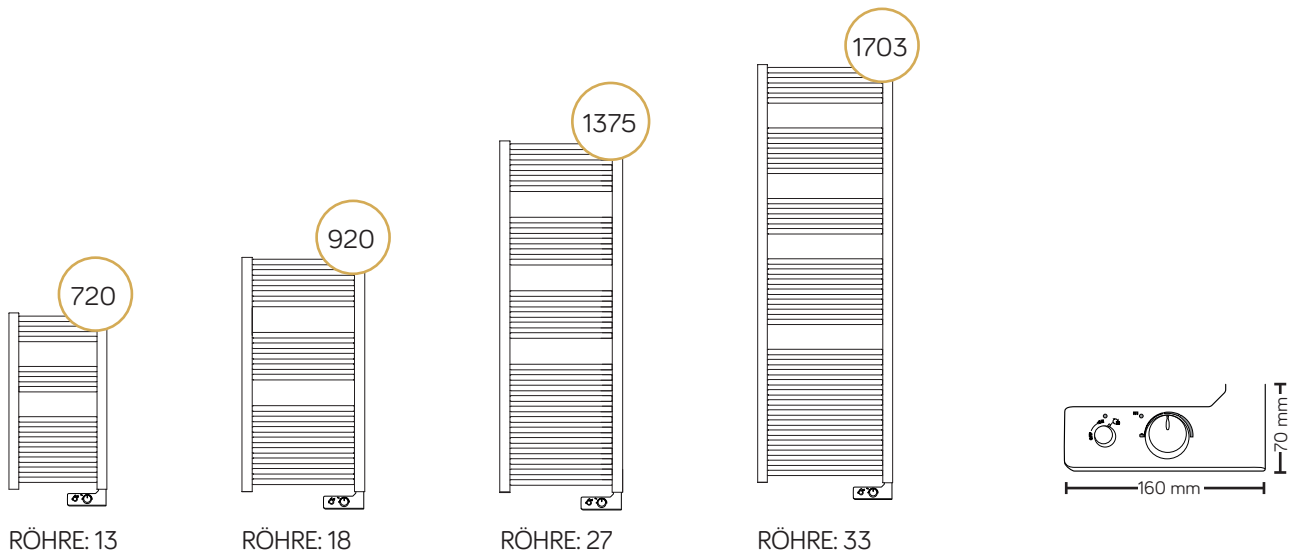


| Bezeichnung | Gerade |
|-----------------------------|---|
| Material | Karbonstahl |
| Rchre - Ø | 22x1,0 |
| Kollektorröhre - mm | 40x30x1,5 - «D» Sammelrohr |
| Anzahl Befestigungskonsolen | 3 |
| Max. Temperatur | 75 °C |
| Lackierungsart | Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet |
| Verpackungsart | Kartonschachtel und Styroporschutz |
| Schutzklasse | IP24 |
| Elektrische Isolierung | Isolierklasse 2 |
| Stromversorgung | 230V - 50Hz |
| Interne Sicherungen | Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung) |
| Kabel | Gerade mit Schuko Stecker. Länge ung. 1000 mm |
| Standard-Lieferumfang | 1 Wand-Befestigungssatz |

Abstand von der Wand



| Min. | Max |
|------|-----|
| 85 | 95 |

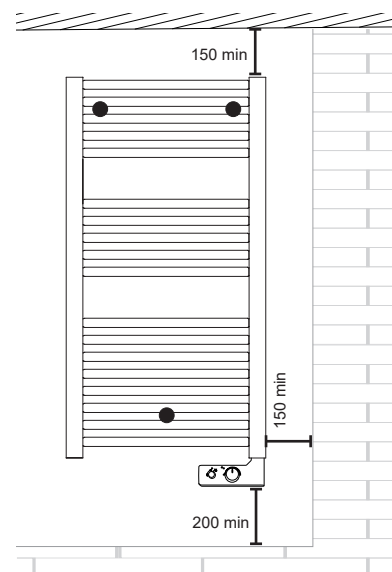

Weiß RAL 9016 - gerade

| Art-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Gewicht kg | Heizstab watt | Heizstab kcal/h | Heizstab btu | Temperaturbegrenzung °C |
|---------|------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| SAS | 720 | 400 | 7,7 | 300 | 258 | 1024 | 90 |
| SAM | 920 | 480 | 9,4 | 500 | 430 | 1706 | 95 |
| SAG | 1375 | 480 | 14,7 | 750 | 649 | 2559 | 100 |
| SAX | 1703 | 550 | 22,1 | 1000 | 860 | 3412 | 105 |

ANALOGES THERMOSTAT HAUPTFUNKTIONEN

