

CRISTALLINO ANTRACITE ERP



Scheda tecnica




€

h 720




TUBI: 13

h 920



TUBI: 18

h 1375



TUBI: 27


h 1703



TUBI: 33

	dritto
Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x1,2
Collettori - mm	30x40x1,5
Fissaggi a muro	3
Temperatura max d'esercizio	90 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	protezioni in polistirolo + scatola di cartone + nylon esterno
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

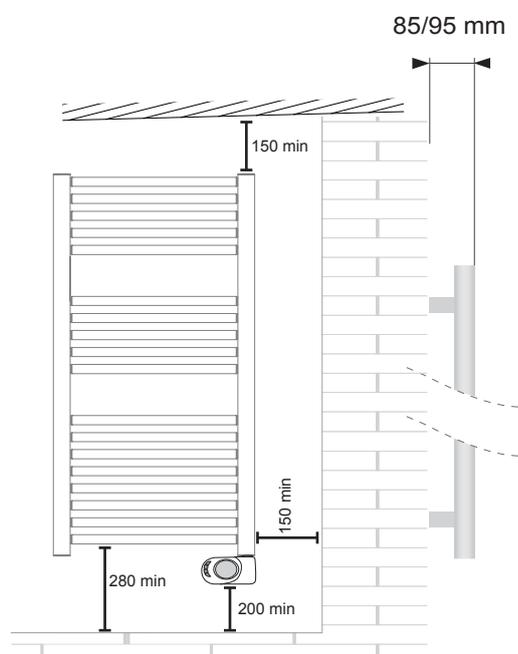

Bianco RAL 9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
CRSAN	720	400	7,7	300	258	1024	105
CRLAN	920	480	9,4	500	430	1706	105
CRGAN	1375	480	14,7	750	649	2559	105
CRXAN	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

